

TOUCHSCREENS

BİLGİLER

55" Akıllı İş birliği Alanları için Hepsi Bir Arada PCAP Etkileşimli Ekran

ProLite T5529AS-B1AG, özellikle yaratıcılığın, esnekliğin ve sorunsuz paylaşımın ön planda olduğu toplantı alanları olmak üzere, modern çalışma alanlarının değişen ihtiyaçları için tasarlanmış 55 inçlik hepsi bir arada PCAP dokunmatik ekrandır.


Android işletim sistemiyle çalışan bu etkileşimli ekran, kullanıcı dostu ve son derece uyarlanabilir bir deneyim sunar. Tercih ettiğiniz uygulamaları doğrudan cihaza yükleyerek, ister ortak bir toplantı alanında, ister kurumsal bir inovasyon merkezinde veya eğitim amaçlı bir toplantı odasında olsun, ortamınıza göre özelleştirilmiş iş akışları sağlayabilirsiniz.

USB-C döngü özelliği, güç, veri ve videoyu tek bir kablo üzerinden iletirken birden fazla ekranın kolayca papatya zincirine bağlanmasına izin vererek bağlantıyı basitleştirir. Bu, kablo karmaşasını ve kurulum süresini azaltarak dinamik çalışma alanları için idealdir. Dahil edilen duvar montaj braketini kurulumu basit ve güvenli hale getirir.

iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) ve iiShare (Kablosuz Sunum) ile içerik ve mesajlaşma üzerinde uzaktan bile tam kontrol elde edersiniz; Paylaşılan bilgileri veya markalı görselleri anında güncelleme. Entegre EShare uygulaması kablosuz ekran paylaşımını ve işbirliğini hayata geçirerek çok kullanıcı etkileşimi ve gerçek zamanlı fikir üretimini destekler.


T5529AS-B1AG yalnızca bir ekran değil; ekipleri güçlendirmek, iletişimi kolaylaştırmak ve her toplantının önemli olmasını sağlamak için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır.



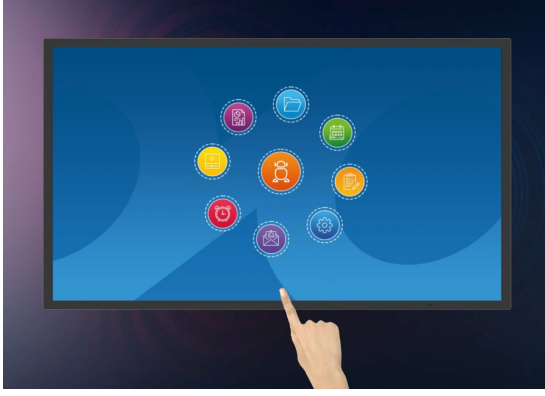

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

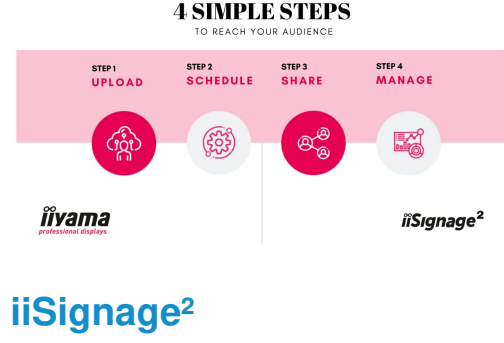

Huddle Spaces



ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	54.6", 139cm
Diyagonal	139cm
Panel	VA DLED
Touch Glass	Anti-Glare Glass with Anti-Gloss treatment, Smooth writing, Zero Gap - Air Bonde, DeepContrast PCAP
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	450 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	83%
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(72% NTSC)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Piksel Aralığı	0.315mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	DeepContrast-PCAP
Dokunmatik Nokta Sayısı	20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 2.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.2
USB Portları	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, Whiteboard, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, Web-, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
NFC/RFID	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Kiosk Modu	evet
Anti görüntü koruma	evet
Cam Kalınlığı	3.7mm
Cam Sertliği	8H
OSD tuş kilidi	evet
Uzaktan kumanda kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
VESA montajı	300 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, HDMI, RS-232c
Dokunmatik kalem	x2

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	104W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , , cTUVus

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1258.2 x 728.8 x 42.3mm
Kutu boyutları G x Y x D	1400 x 850 x 164mm

Ağırlık (kutu hariç) 26.8kg

**Ağırlık (kutu ile
birlikte)** 32.7kg

EAN kodu 4948570125586



T INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL-FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING



x2

iiyama

ProLite
T5529AS-B1AG

iiyama



POWER

HDMI

RS-232C